

DH-IPC-HDBW2101R-ZS/VFS

1,3 мегапиксельные водонепроницаемый и антивандальные купольные сетевые камеры HD WDR



Особенности

- 1/3" 1.3 Мегапиксельная матрица Aptina CMOS с прогрессивной разверткой
- H.264 & MJPEG кодирования в два потока
- 25/30 кадр/с@1.3M(1280×960) и 25/30кадр/с@720P(1280×720)
- DWDR, День/Ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Несколько видов сетевого просмотра: веб-браузер, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2,7 ~ 12 мм варифокальный объектив
- Макс.длина подсветки ИК-диодов 20м
- IP66, IK10, PoE

DH-IPC-HDBW2101R-ZS/VFS

Техническая спецификация


Модель		DH-IPC-HDBW2101R-VF	DH-IPC-HDBW2101R-Z
Камера			
Датчик изображения	1/3" 1 Мегапиксельная матрица Aptina CMOS прогрессивного развертывания		
Эффективных пикселей	1280(Г)х960(В)		
система сканирования	Прогрессивная		
Скорость электронного затвора	Авто/Ручная, 1/3(4)~1/10000с		
Минимум освещение	0. 1Lux/F1.4(Цвет); 0Lux/F1.4(IR on)		
Соотношение Сигнал/Шума	Больше чем 50Дб		
Видео выход	Не предусмотрено		
Особенности камеры			
Максимальная длина ИК-светодиодов	20м		
День/Ночь	Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б		
Компенсация подсветки	BLC / HLC / WDR		
Баланс белого	Авто/Ручная		
Регулировка усиление	Авто/Ручная		
Подавление шума	3D		
Маскирование	До 4 зон		
Объектив			
Фокусное расстояние	2.7мм~12мм	2.7мм~12мм	
Макс диафрагма	F1.4	F1.4	
Фокусировка	Ручная	Авто	
Угол обзора	Н: 87.5° ~32°	Н: 87.5° ~32°	
Тип объектива	ручной/фиксированная диафрагма	Моторизованный/фиксированная диафрагма	
Тип крепления	Не предусмотрено	Не предусмотрено	
Видео			
Сжатие	H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG		
Разрешение	1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)		
Частота кадров	Главный поток	1.3M/720P(1 ~ 25/30кадр/с)	
	Дополнительный поток	D1/CIF(1 ~ 25/30кадр/с)	
Скорость передачи данных	H.264: 56К ~ 6144Кб/с		
Аудио			
Сжатие	Не предусмотрено		
Интерфейс	Не предусмотрено		

DH-IPC-HDBW2101R-ZS/VFS

Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Не предусмотрено
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Макс. Кол-во пользователей	20 пользователей
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Дополнительный интерфейс	
Слот для карт памяти	Micro SD, Макс 64Гб
RS485	Не предусмотрено
Сигнализация	Не предусмотрено
ИК датчик присутствия	Не предусмотрено
Общее	
Источник питания	DC12V, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	<4W <7.5W
Производственная среда	-30°C~+60°C, меньше чем 95% влажность
Степень защиты	IP66
Вандалозащищенность	IK10
Размеры	φ122мм×89мм
Вес	0.5кг

DH-IPC-HDBW2101R-ZS/VFS

Размер (мм)

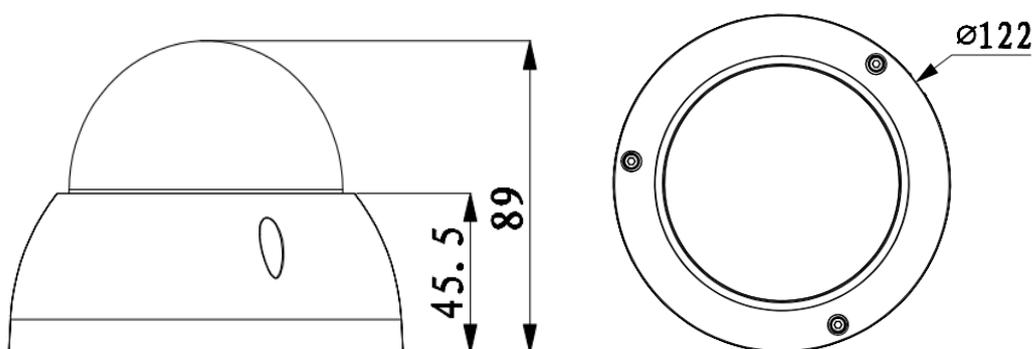

Аксессуары(опционально)



Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

DH-IPC-HDBW2101R-ZS/VFS

Fax: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2014 Dahua Technology Co., Ltd.