

ViDigi IRC-262-2812

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- Режим день/ночь
- Разрешение 600 ТВЛ
- Влагоустойчивый кожух
- 0 Лк при включенной ИК-подсветке
- Внешний ЗУМ и регулятор фокусировки
- Экранное меню
- Варифокальный объектив с автодиафрагмой 2,8-12 мм


**Технические характеристики**

Разрешение	600 ТВЛ
Чувствительный элемент	Цв. 1/3" SONY Super HAD CCD
Объектив	Варифокальный 2,8-12 мм с автодиафрагмой
Количество пикселей	795 (H) x 595 (V) 470К
Эффективное количество пикселей	752 (H) x 582 (V) 440К
Сканирование	2:1 чересстрочное
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	При включенной ИК-подсветке: 0 Лк
Частота	15.625КHz (H) / 50.00Hz (V)
Баланс белого	АТW1/ АТW2/ АWC/ Ручной
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ (АРУ выкл.)
Электронный затвор, скорость	Автоматическое / Ручное управление (1/50 сек - 1/100,000 сек)
Гамма	0,45
Экранное меню	Встроенное
Детекция по движению	Выкл./Вкл. (4 области)
Компенсация встречной засветки	Выкл./Вкл.
Контроль усиления	Низкий, средний, высокий, выкл.
Цифровое подвлияние виде шума	Выкл./Вкл.
Режим день/ночь	Авто/ Цв./ Ч/б
Резкость	Регулируемая
ИК-подсветка	40 светодиодов; дальность до 35 м
Приватные зоны	Выкл./Вкл. (8 зон)
Зеркало	Вкл./ Выкл.
Видео выход	1.0 композитный / 75 Ом
Рабочая температура	от -30 до +50 С
Питание	DC 12V (550mA при включенной ИК-подсветке)
Размеры (мм)	80x140
Масса	0,55 кг


*Указанные выше характеристики могут быть изменены производителем без всякого предупреждения

КАМЕРА С ИК ПОДСВЕТКОЙ


Установка

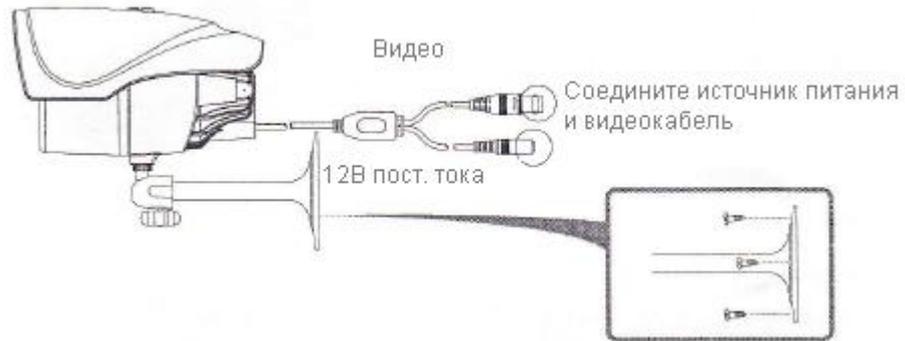

Установки экранного меню

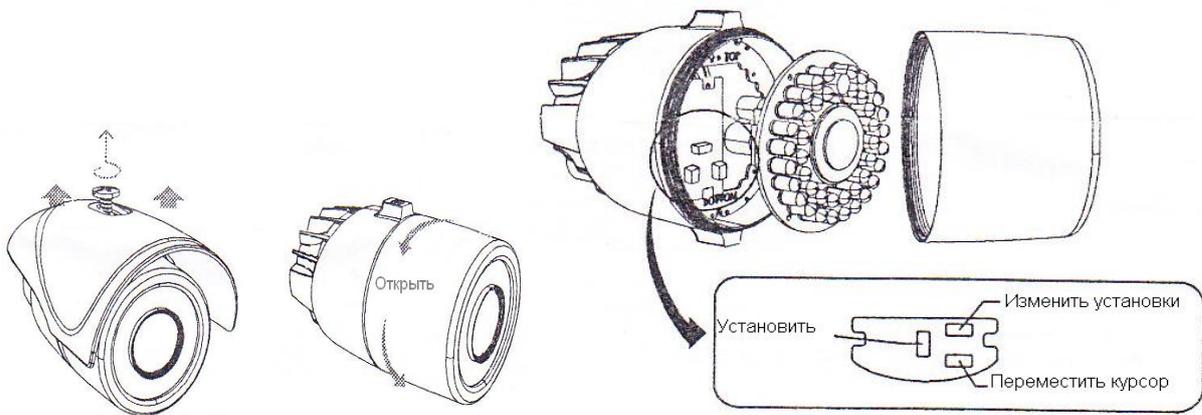

Возможные положения

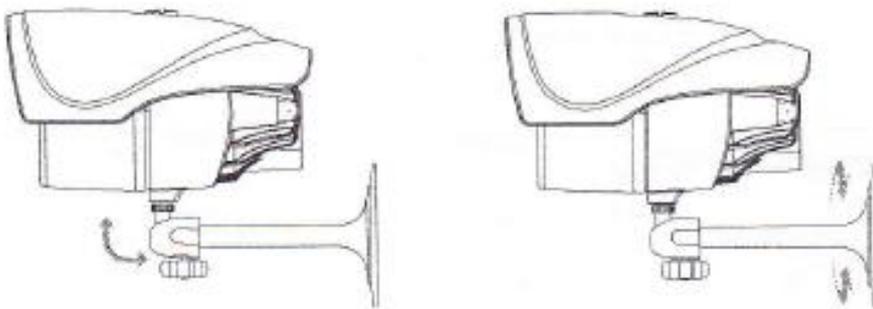

ЗУМ/ Регулятор фокусировки

