

CAIPBC330T

КОРПУСНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (1080P, H.264)

Honeywell Black™ CAIPBC330T - это IP-камера с высоким разрешением 1080P, предназначенная для телевизионных систем наблюдения.

IP-камера формирует высококачественное видеоизображение при минимальной нагрузке канала связи.

IP-камера CAIPBC330T позволяет получать видеоизображение высокой четкости с разрешением 1080P (1920 x 1080). Функция "день/ночь" (TDN) с механическим ИК-фильтром гарантирует превосходное качество изображения, как в дневное, так и в ночное время.

В IP-камере CAIPBC330T реализована технология сжатия видеоизображения H.264, что позволяет передавать высококачественное видеоизображение при оптимальной ширине полосы пропускания, эффективно уменьшая объем данных и экономя место на диске. Кроме того, поддерживается спецификация ONVIF, что обеспечивает совместимость сетевого оборудования.

IP-камера может иметь опциональное исполнение с питанием через Ethernet (PoE) (CAIPBC330T-P). Питание может поступать из сети передачи данных через стандартный кабель Ethernet.



(без объектива)



Driving IP-based physical security through global standardization

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

За счет поддержки разрешения 1080P, формата сжатия видеоизображения H.264, технологии PoE и интерфейса ONVIF IP-камера CAIPBC330T / CAIPBC330T-P оптимизирует работу систем телевизионного наблюдения, требующих высокой четкости и высокого разрешения изображения при минимальной ширине полосы пропускания. Низкие затраты времени на установку и наличие функции "день/ночь" (TDN) делают IP-камеры отличным выбором для средних систем телевизионного наблюдения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разрешение 1080P для видеоизображения высокой четкости
- Формат сжатия H.264, поддерживающий одновременную передачу нескольких видеопотоков
- Функция "день/ночь" (True Day/Night) с механическим ИК-фильтром
- Обнаружение движения, маскировка приватных зон, сброс, цифровое снижение шума
- Ввод-вывод сигналов тревоги, интерфейс RS-485
- Поддержка карт памяти SD для локального хранения данных
- Локальный аналоговый выход для упрощения настройки
- Питание от источника 12 В (пост. ток)/24 В (пер. ток) или через Ethernet (PoE) (только CAIPBC330T-P)
- Совместимость со стандартом ONVIF

CAIPBC330T

КОРПУСНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (1080P, H.264)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CAIPBC330T	CAIPBC330T-P
Параметры камеры		
Матрица	3 мегапикселя, 1/3", прогрессивная развертка, CMOS	
Количество эффективных пикселей	2048 (Г) x 1536 (В)	
Минимальная освещенность	Цветное изображение: 0.3 люкс при F1.2, АРУ ВКЛ	
черно-белое изображение: 0.05 люкс при F1.2, АРУ ВКЛ	50 дБ (АРУ выключена)	
Функция "день/ночь"	TDN, механический ИК-фильтр	
Объектив	Крепление CS, с диафрагмой, регулируемой сигналом постоянного тока или вручную	
Быстрота срабатывания затвора	1/5 - 1/10000 с	
Цифровое снижение шума	ВКЛ/ВЫКЛ	
Система синхронизации	Внутренняя	
Автоматическая регулировка усиления	ВКЛ/ВЫКЛ	
Баланс белого	Автоматический	
Компенсация засветки BLC	ВКЛ/ВЫКЛ	
Настройка изображения	Быстрая и простая настройка насыщенности, яркости, четкости и контрастности; возможность внесения изменений через браузер IE	
Экранное меню	Настройка имени / даты / положения	
Параметры IP		
Сжатие видео	H.264, MJPEG, несколько видеопотоков	
Разрешение изображения	10/100 Мбит/с, самонастраивающийся интерфейс Ethernet	
	1920 x 1080 при скорости 25/30 кадров в секунду	
Скорость передачи данных	32 кбит/с - 16 Мбит/с	
Протокол сетевого интерфейса	ONVIF	
Ethernet	10/100 Мбит/с, самонастраивающийся интерфейс Ethernet	
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, UPNP (SNMP, HTTPS, SIP опционально)	
Сжатие аудио	G.711	
Скорость передачи сжатого аудио	64 Кбит/с	
Аудиовход	Микрофонный/линейный вход, двунаправленный аудиоканал, частотная характеристика: 50 - 16000 Гц, С/Ш>60дБ	
Аудиовыход	Линейный выход PWL	
Соппротивление: 600 Ом	30 с	
Локальное хранение данных	Карта памяти SD	
Емкость SD-карты	Не более 32 ГБ	
Сигнализация и события		
Формирование сигнала тревоги	Интеллектуальный видеодетектор движения и внешний вход	
Обнаружение движения	12 зон	
События сигналов тревоги	Сервер событий: FTP-сервер, SMTP-сервер, веб-браузер	
Маскировка приватных зон	3 зоны	
Электрические параметры		

CAIPC330T

КОРПУСНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (1080P, H.264)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение питания	12 В (пост. ток) и 24 В (пер. ток)	
Питание через Ethernet (PoE)	Не применяется	IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	4 Вт (без внешней нагрузки)	
Физические характеристики		
Размеры	158 (глубина) X 70 (ширина) X 61 (высота) мм	
Масса	437 г	
Крепление объектива	CS	
Разъем	RS-485	
Параметры окружающей среды		
Рабочая температура	-10... +55°C	
Рабочая влажность	0-90%	
Температура хранения	-20... +60°C	
Система просмотра	-	
Браузер	IE 6.0 или выше	
Программное обеспечение		
Поиск и установка	IP Finder	
Удаленный доступ и мониторинг	Honeywell Black™ CAIPC-CMS100	
Нормативные требования		
Сертификация	CE, C-tick, ГОСТ Р	

Примечание: Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

CAIPBC330T

КОРПУСНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (1080P, H.264)

РАЗМЕРЫ

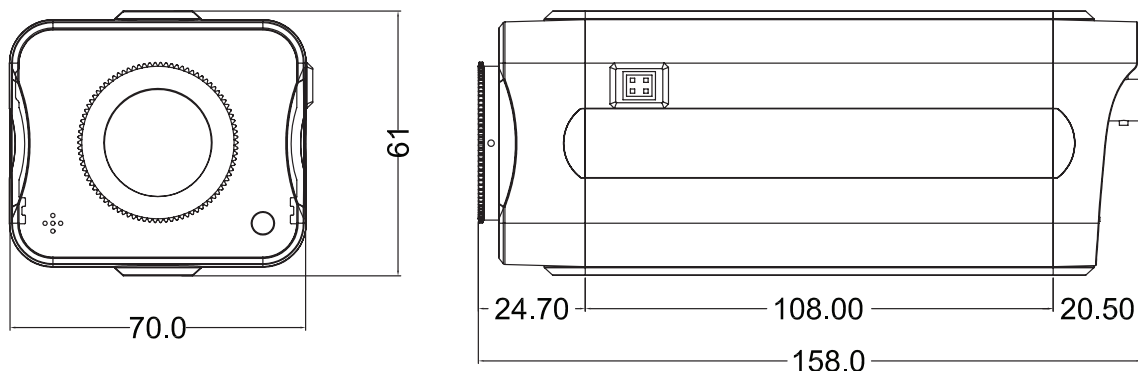

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CAIPBC330T	Корпусная IP-видеокамера 1080P, “день/ночь” (TDN), H.264, 24 В (пер. ток)/12 В (пост. ток), ONVIF
CAIPBC330T-P	Корпусная IP-видеокамера 1080P, “день/ночь” (TDN), H.264, 24 В (пер. ток)/12 В (пост. ток), PoE стандарта IEEE 802.3af, ONVIF

Для получения дополнительной информации:

securityrussia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group
ЗАО "Хоневелл"
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

HVS-CAIPBC330T-01-RU(1214)DS-Z
Декабрь 2014
© 2014 Honeywell International Inc.

Honeywell